



Cafetera Semiautomática CAFE 2M



Producción:
200 espressos / hora



Caldera:
10 litros



Uso recomendado para
cafeterías y restaurantes



Disponible en
Blanco y Rojo

Botones para controlar
el tiempo de extracción



2 grupos



2 lancetas
de vapor




Caldera con recuperación
automática de nivel



Grupo estampado en latón niquelado
con cámara de infusión vertical



Valvula
de agua
caliente

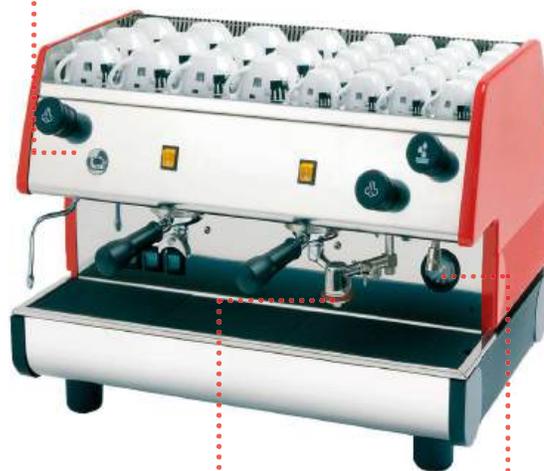

Capuchinador
automático
(opcional)



Manómetro para
presión de caldera



Características técnicas:

- Grupo estampado en **latón niquelado** con cámara de infusión de café vertical y sistema de presurización.
- Caldera de cobre con capacidad de 10 litros equipada con **inyectores frontales** para cada grupo.
- Sistema de circulación hidráulica para cada grupo.
- **Dispositivo anti-vacío.**
- Manómetro para **control de presión** de caldera.
- **Regulador automático** electrónico del nivel de agua en la caldera.
- **Valvula de agua caliente** y 2 lancetas de vapor
- **Electrobomba:** interna de serie; externo bajo pedido.
- Un grifo dispensador de agua

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
70 cm	51 cm	52,2 cm	50 Kg.	120 V.	2000 W.	12 Amp.